SOLUTIONS INFORMATIQUES ET DE CONNECTIVITÉ




NCTS-ONSF061
Câble extérieur CAT 6 S/FTP 4P à paires torsadées | 23 AWG | CCA

NCTS-ONSF061

GTIN: 6295151551080


Caractéristiques du produit


Principalement utilisé dans les systèmes de câblage entre les bornes de raccordement de zone et les châssis de distribution. Également utilisé dans les systèmes de câblage d'intégration de logements entre les bornes de raccordement utilisateur et les panneaux de brassage.

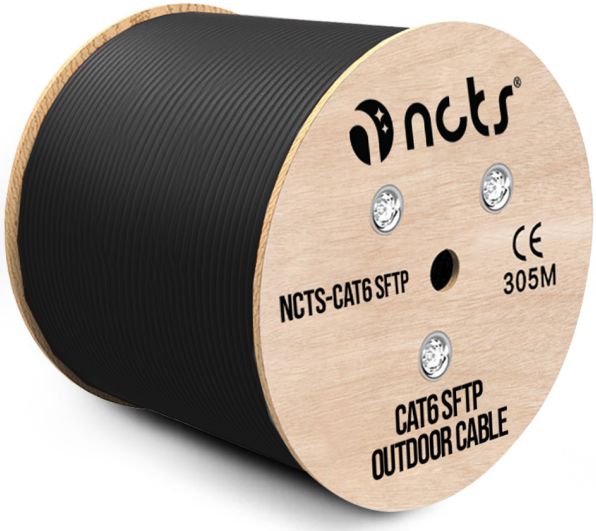

Conforme aux normes de câblage:

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T. La bande passante effective de la couche données est de 1 Gbit/s et la distance de transmission maximale est de 100 mètres. L'isolation croisée élimine efficacement la diaphonie entre les paires de conducteurs. Le double blindage confère au câble une meilleure protection contre les interférences extérieures et garantit une transmission du signal en toute sécurité.

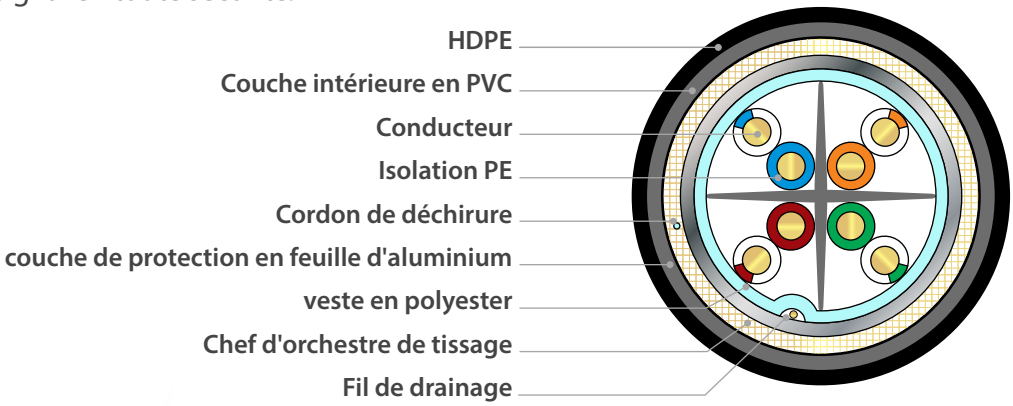

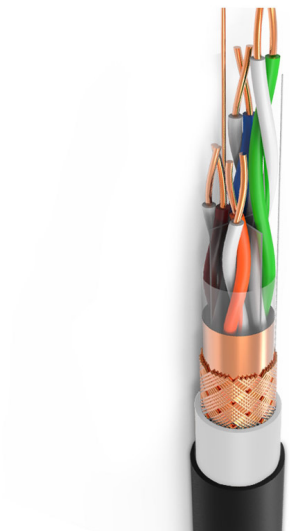

ncts®
www.ncts.co

NCTS-ONSF061
Câble extérieur CAT 6 S/FTP 4P à paires torsadées | 23 AWG | CCA

Spécifications techniques

Modèle: NCTS-ONSF061

GTIN: 6295151551080

Saisir		Caractéristiques	
Conducteur	CCA	Température nominale:	-40℃~+70℃
	4P*23AWG/0.58mm	Impédance:	100 ±15Ω
Isolation	Polyéthylène haute densité (PEHD)	Blindage intérieur:	Couverture en feuille d'aluminium de 125 % (min.)
	O.D: 0.98±0.02mm	Blindage intérieur:	Tressage à 60 % (min.) de couverture
	bleu-blanc/bleu, vert-blanc/vert orange-blanc/orange, marron-blanc/marron	Capacité:	< 330PF/100m
		Fréquence:	250 mHz
produit de comblement	Croix PE	Résistance à l'étirement:	(max) 400N
Veste intérieure	PVC	Température d'installation:	-30℃~+50℃
Veste extérieure	LDPE	Rayon de courbure minimal:	4D
	Épaisseur: 0.6mm	Norme de résistance au feu:	CM, CMR
	Externe O.D : 6.3±0.2mm		
	Texte sur l'inflammabilité : CMR		
	Couleur: noir		
Emballage	305 mètres/bobine, bobine en bois avec petit autocollant		

Website: www.ncts.co | www.ncts.cn
E-mail: info@ncts.co | info@ncts.cn