
SOLUTIONS INFORMATIQUES ET DE CONNECTIVITÉ

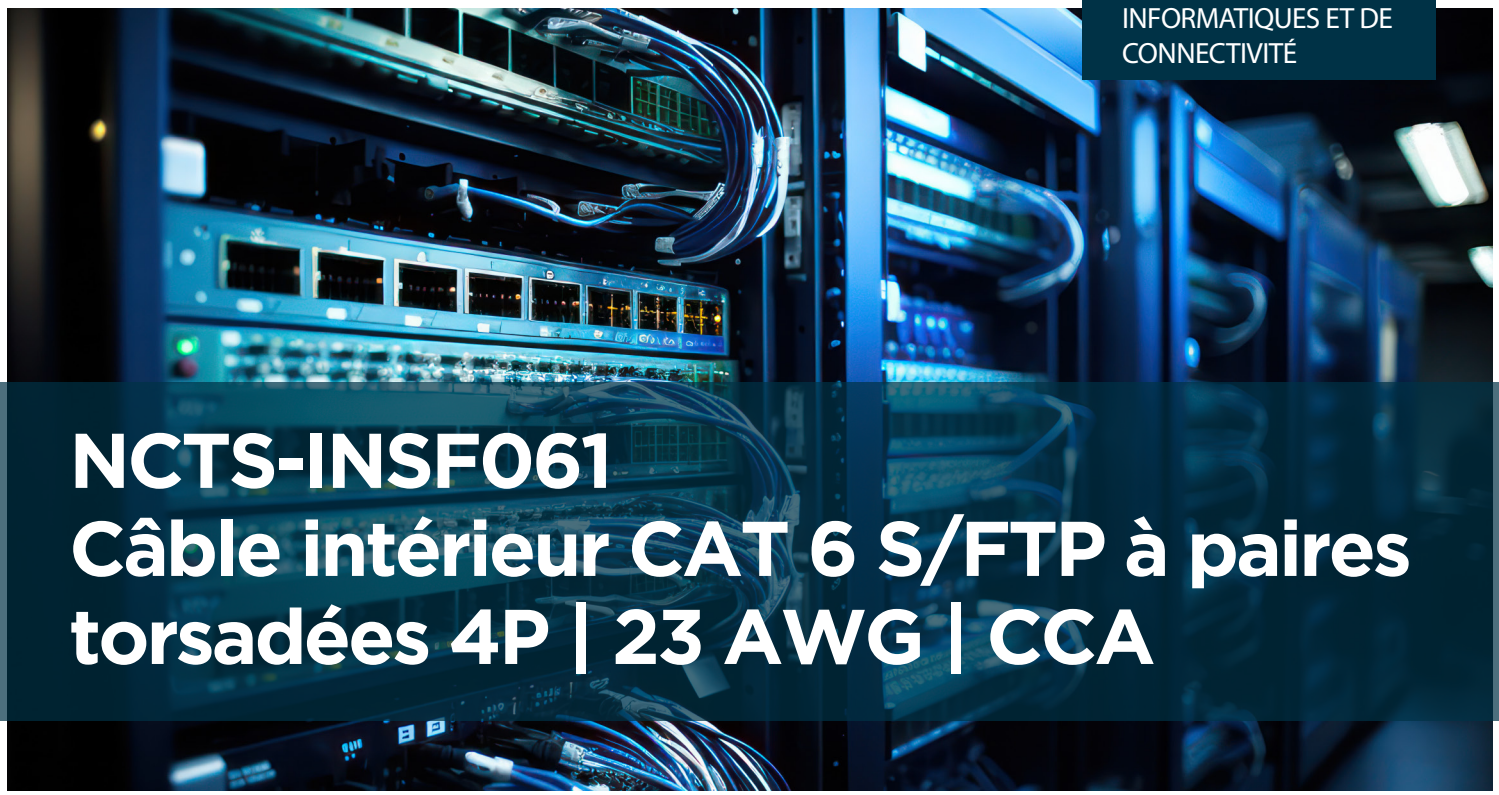


NCTS-INSF061
Câble intérieur CAT 6 S/FTP à paires torsadées 4P | 23 AWG | CCA

NCTS-INSF061

GTIN: 6295151551356


Caractéristiques du produit


Principalement utilisé dans les systèmes de câblage entre les bornes de raccordement de zone et les châssis de distribution. Également utilisé dans les systèmes de câblage d'intégration de logements entre les bornes de raccordement utilisateur et les panneaux de brassage.

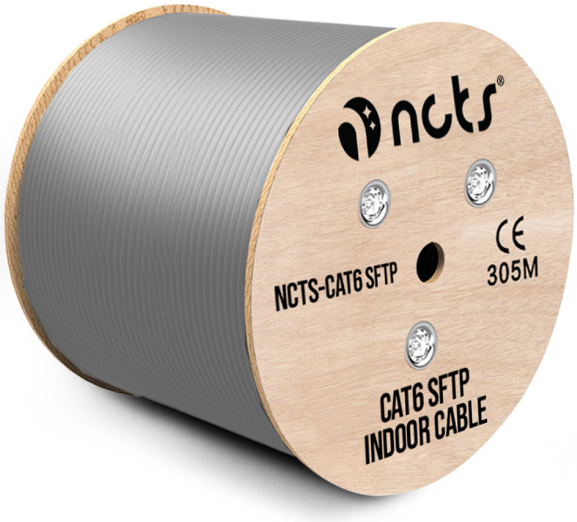

Conforme aux normes de câblage:

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T. La bande passante effective de la couche données est de 1 Gbit/s et la distance de transmission maximale est de 100 mètres. L'isolation croisée élimine efficacement la diaphonie entre les paires de conducteurs. Le double blindage confère au câble une meilleure protection contre les interférences extérieures et garantit une transmission du signal en toute sécurité.

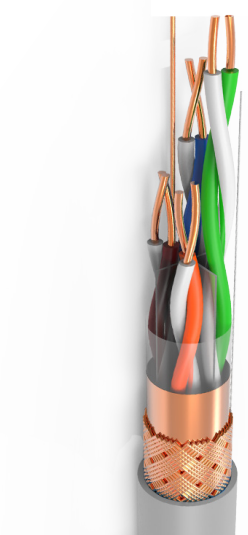

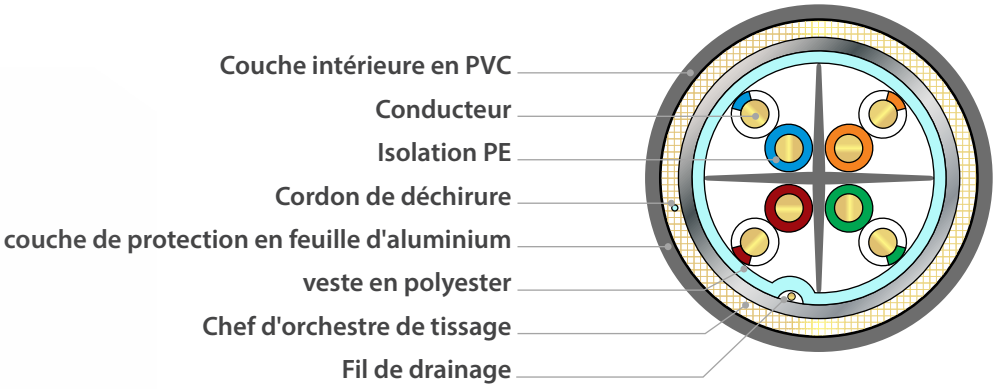

ncts
www.ncts.co

NCTS-INSF061
Câble intérieur CAT 6 S/FTP à paires torsadées 4P | 23 AWG | CCA

Spécifications techniques

Modèle: NCTS-INSF061

GTIN: 6295151551356

Saisir		Caractéristiques	
Conducteur	CCA	Température nominale:	-40℃~+70℃
	4P*23AWG/0.58mm	Impédance:	100 ±15Ω
Isolation	Polyéthylène haute densité (HDPE)	blindage intérieur:	Couverture en feuille d'aluminium de 125 % (min.)
	O.D: 0.98±0.02mm	blindage intérieur:	Tressage à 60 % (min.) de couverture
	bleu-blanc/bleu, vert-blanc/vert	Capacitance:	< 330PF/100m
	orange-blanc/orange, marron-blanc/marron	Fréquence:	250 mHz
produit de comblement	Croix PE	Résistance à l'étirement:	(max) 400N
Veste extérieure	Chlorure de polyvinyle (PVC)	Température d'installation:	-30℃~+50℃
	Épaisseur: 0.6mm	Rayon de courbure minimal:	4D
	Diamètre extérieur externe: 6.4±0.2mm	Norme de résistance au feu:	CM, CMR
	Texte sur l'inflammabilité: CMR		
	Couleur: gris clair		
Emballage	305 mètres/bobine, bobine en bois avec		
	petit autocollant		

Website: www.ncts.co | www.ncts.cn
E-mail: info@ncts.co | info@ncts.cn