

NCTS-ONSF072

CAT 7 S/FTP 4P+F à paires torsadées
Extérieur | 23 AWG | Cuivre

NCTS-ONSF072


GTIN: 6295151551578

Caractéristiques du produit


Principalement utilisé dans les systèmes de câblage entre les bornes de sortie de la zone de travail et les châssis de distribution. Également utilisé dans les systèmes de câblage d'intégration des logements entre les bornes de sortie des utilisateurs et les panneaux de brassage.

Conforme aux normes de câblage:

Le câble CAT7 est conçu pour améliorer les performances de diaphonie entre les câbles utilisés dans les réseaux Internet 1000Base-T avec une bande passante allant jusqu'à 500 MHz. L'isolation en PEHD et la conception du blindage des paires confèrent au câble d'excellentes performances en matière de blindage et de protection contre les interférences électromagnétiques.

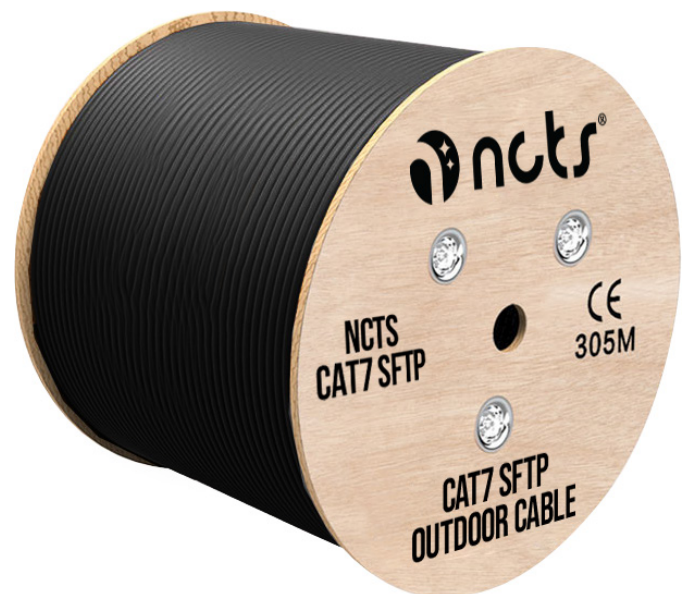

Conducteur
Isolation
Paire de boucliers
Tresser
Veste
HDPE

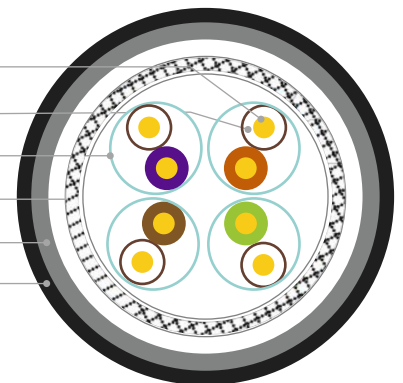

NCTS-ONSF072

CAT 7 S/FTP 4P+F à paires torsadées Extérieur | 23 AWG | Cuivre

Spécifications techniques

Modèle: NCTS-ONSF072

GTIN: 6295151551578

Marque:	NCTS	Couleur	Noir
Matériau conducteur	Cuivre	Taille du conducteur	23AWG (0.58mm)
Structure du conducteur	Solide	Paire torsadée	4PAIRES
Matière de la veste	PVC	Matériau isolant	PE
Épaisseur de l'isolant	0.18mm	Diamètre d'isolation	1.0mm(±0.02mm)
Veste intérieure	PVC neuf	Veste extérieure	Nouvelle PE
Épaisseur de la veste	0.68mm(± 0.02mm)	Diamètre extérieur	7.2mm(±0.2mm)
Impédance	100±15%Ω	Couverture tressée	80* 0.12Al
Fréquence	500MHz	Ignifugation	CM / CMR
Écart de délai	4ns/100m	Norme	
Température de fonctionnement	-40 °C - +70 °C		

