

# NCTS-ONF063

Câble extérieur CAT 6 FTP 4P à 0.5mm paires torsadées | 24 AWG | Cuivre

## NCTS-ONF063

### Caractéristiques du produit


Principalement utilisé dans les systèmes de câblage entre les bornes de raccordement de zone et les châssis de distribution. Également utilisé dans les systèmes de câblage d'intégration de logements entre les bornes de raccordement utilisateur et les panneaux de brassage.

### Conforme aux normes de câblage:

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T. La bande passante effective de la couche données est de 1 Gbit/s et la distance de transmission maximale est de 100 mètres. L'isolation croisée élimine efficacement la diaphonie entre les paires de câbles. Le double blindage confère au câble une meilleure protection contre les interférences extérieures et garantit une transmission du signal en toute sécurité.



- Couche intérieure en PVC
- Conductrice
- Isolation PE
- Cordon de déchirure
- couche de protection en feuille d'aluminium
- veste en polyester
- Chef d'orchestre de tissage
- Fil de drainage

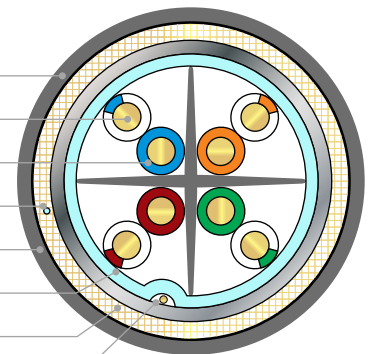

# NCTS-ONF063

## Câble extérieur CAT 6 FTP 4P à 0.5mm paires torsadées | 24 AWG | Cuivre

### Spécifications techniques

Modèle: NCTS-ONF063

Saisir		Caractéristiques	
Conducteur	CUIVRE	Température nominale :	-40°C~+70°C
	4P*0.5mm/24awg	Impédance:	100 ±15Ω at 1-250MHz
Isolation	Matériel : HDPE	Résistance d'isolement :	10000MΩ.km
	Diamètre d'isolation: 0.98±0.02mm	Capacité:	< 330PF/100m
	bleu-blanc/bleu, vert-blanc/vert orange-blanc/orange, marron-blanc/marron	NVP:	68%
produit de remplissage	PE Cross	Résistance à l'étirement :	(max) 250N
Bouclier	Feuille d'aluminium + papier Tresser : N/M	Température d'installation :	-30°C~+50°C
Veste extérieure	Matière : PVC+PE, double enveloppe	Rayon de courbure minimal :	4D
	Épaisseur: 0.6mm		
	Diamètre extérieur externe : 6.5±0.2mm		
	Texte sur l'inflammabilité : CMR		
Emballage	Couleur : bleu/blanc/gris ou personnalisée		
	305 mètres/rouleau, impression sur bois avec petit autocollant (1000 pieds)		

